

Dispensadores de agua / Water dispensers BLUE STORM / BLUE STORM

blueStorm
dispensador de agua

Ref.	Descripción / Description
FRO1063	Equipo de ultrafiltración Blue Storm sin bomba Blue Storm ultrafiltration equipment without pump

Datos técnicos:

- Membrana encapsulada de ultrafiltración
- Voltaje / frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Presión mínima de trabajo: 3 kg/cm²
- Potencia de calentamiento: 450-550W
- Potencia de enfriamiento: 100W
- Capacidad agua fría: 7 L
- Capacidad agua caliente: 2 L
- Temperatura ambiente: 10 °C ~ 38 °C
- Humedad relativa: 90%
- Presión de entrada de agua: 3 - 5 Bar
- Refrigerante: R600a (19g)
- Dimensiones del sistema:
 - a. 1.115 mm | b. 300 mm | c. 360 mm

Features:

- Ultrafiltration encapsulated membrane
- Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- Minimum working pressure: 3 kg / cm².
- Heating power: 450-550W
- Cooling power: 100W
- Cold water capacity: 7 L
- Hot water capacity: 2 L
- Ambient temperature: 10 °C ~ 38 °C
- Relative humidity: 90%
- Water inlet pressure: 3 - 5 Bar
- Refrigerant: R600a (19g)
- Equipment dimensions:
 - a. 1.115 mm | b. 300 mm | c. 360 mm



Membrana encapsulada de ultrafiltración
Ultrafiltration encapsulated membrane



Ecología, bajo rechazo
Ecology, low rejection




Ahorro económico
Save money



Sistema de sobremesa o de pie
Countertop or freestanding system



Evita el consumo de botellas de plástico
Avoid consumption of plastic bottles

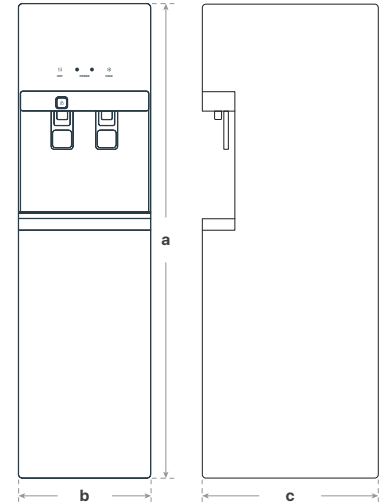

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

MEMBRANA Y FILTROS / MEMBRANE AND FILTERS

Ref.	Descripción / Description	Unidades
FS5001	Cartucho espiga de sedimentos 11" 11" sediment stem cartridge	1 unidad
FC5001	Cartucho espiga de carbón activo block 11" 11" activated block carbon stem cartridge	1 unidad
UF1003	Membrana encapsulada de ultrafiltración Ultrafiltration encapsulated membrane	1 unidad
FP1012	Cartucho posfiltro espiga de carbón 10" Carbon postfilter stem cartridge 10"	1 unidad