

Equipos domésticos / Domestic equipment
PROWATER NEOZONE










Ref.	Descripción / Description
OZ0046E	Equipo de ozono Prowater Neozone Prowater Neozone ozone system

Datos técnicos:

- Entrada eléctrica: AC 100-240V | 50-60Hz
- Potencia: 36W
- Conexión de entrada: ¾"
- Conexión de salida 1: ¾"
- Conexión de salida 2: ½"
- Concentración de ozono: 0,5 - 1 mg/L
- Salida de caudal de agua: 4-7 LPM
- Presión de agua requerida: 0,15-0,7 Mpa
- Temperatura del agua: Use solo agua fría.
- Refrigeración interior.
- Carcasa de acero inoxidable 304
- Dimensiones del equipo:
a. 280 mm | b. 70 mm | c. 230 mm
- Peso del equipo: 2,8 kg

Features:

- Electrical input: AC 100-240V | 50-60Hz
- Power: 36W
- Inlet connection: ¾"
- Outlet connection 1: ¾"
- Output connection 2: ½"
- Ozone concentration: 0.5 - 1 mg/L
- Water flow output: 4-7 LPM
- Water pressure required: 0,15-0,7 MPa
- Water temperature: Use cold water only.
- Indoor cooling.
- 304 stainless steel casing
- Equipment dimensions:
a. 280 mm | b. 70 mm | c. 230 mm
- Equipment weight: 2,8 kg

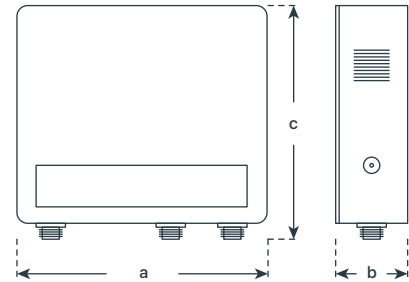

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.



Nota. Los equipos de ozono comercializados por Osmofilter cumplen el marco regulatorio europeo (BPR) y la normativa sanitaria nacional a través del registro autorizado de su fabricante, Depuranova S.L.U.