

Dispensadores de agua / Distribuidores de água
RO MOBI / RO MOBI

ro mobi
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Ref.	Descripción / Description
RO1082	Equipo de ósmosis inversa RO Mobi Sistema de osmose inversa RO Mobi

Datos técnicos:

- Voltaje / frecuencia: 220/240V | 50/60Hz
- Capacidad de depósito exterior: 4 L
- Capacidad de depósito interior: 1 L
- Producción de agua natural: 0,2 L/min
- Producción de agua caliente: 0,4 L/min
- Temperatura ambiente: 4 °C ~ 40 °C
- Dimensiones del sistema:
 - a. 347 mm
 - b. 215 mm
 - c. 351 mm
 - d. 210mm
- Peso del sistema: 8 kg

Dados técnicos:

- Tensão / Frequência: 220/240V | 50/60Hz
- Capacidade do depósito exterior: 4 L
- Capacidade do depósito interior: 1 L
- Produção de água natural: 0,2 L/min
- Produção de água quente: 0,4 L/min
- Temperatura ambiente: 4 °C ~ 40 °C
- Dimensões do sistema:
 - a. 347 mm
 - b. 215 mm
 - c. 351 mm
 - d. 210mm
- Peso do sistema: 8 kg



Volumen de agua: 4 litros
Volume de água: 4 litros



Indicador de calidad de agua
Indicador de qualidade da água



Cambio de filtros en 30s.
Mudança de filtro em 30s.



Bloqueo de agua caliente para niños
Bloqueio de água quente para crianças




Indicador de la vida útil del filtro
Indicador de vida útil do filtro



Equipo sin instalación
Equipamento sem instalação



Auto limpieza interna
Autolimpeza interna

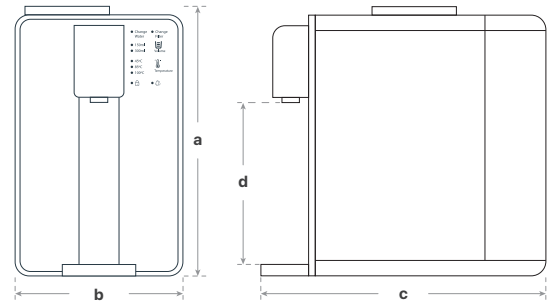

* Dimensiones aproximadas en mm.
Dimensões aproximadas em mm.