

Distributeurs d'eau / Water dispensers
RO MOBI / RO MOBI

ro mobi
REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Ref.	Description / Description
RO1082	Système d'osmose inverse RO Mobi RO Mobi reverse osmosis system

Caractéristiques :

- Tension / Fréquence : 220/240V | 50/60Hz
- Capacité du réservoir externe : 4 L
- Capacité du réservoir interne : 1 L
- Production d'eau froide : 0,2 L/min
- Production d'eau chaude : 0,4 L/min
- Température ambiante : 4 °C ~ 40 °C
- Dimensions de l'équipement :
 - a. 347 mm
 - b. 215 mm
 - c. 351 mm
 - d. 210 mm
- Poids du système : 8 kg

Features:

- Voltage / Frequency: 220/240V | 50/60Hz
- External tank capacity: 4 L
- Internal tank capacity: 1 L
- Cold water production: 0.2 L/min
- Hot water production: 0.4 L/min
- Ambient temperature: 4 °C ~ 40 °C
- Equipment dimensions:
 - a. 347 mm
 - b. 215 mm
 - c. 351 mm
 - d. 210 mm
- Weight system: 8 kg



Volume d'eau : 4 litres
Water volume: 4 liters



Indicateur de qualité de l'eau
Water quality indicator



Changement de filtre dans les 30 ans.
Filter change in 30s.



Sas d'eau chaude pour les enfants
Hot water lock for children




Indicateur de durée de vie du filtre
Filter life indicator



Matériel sans installation
Equipment without installation



Auto-nettoyage interne
Internal self cleaning

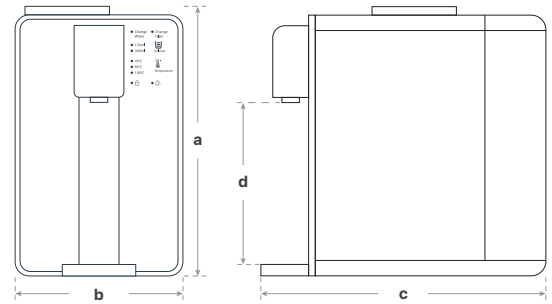

* Dimensions approximatives en mm.
Dimensions approximatives en mm.