

Equipos domésticos / Domestic equipment
ATLANTIS / ATLANTIS




Ref.	Descripción / Description
AT6928	Descalcificador Atlantis TM69 25 L Atlantis water softener TM69 25 L

Datos técnicos:

- Litros de resina: 25 L
- Consumo de sal: 3 kg.
- Material del cabinet: PE soplado de alta resistencia.
- Botella de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
- Válvula de disco cerámico.
- Conexión de 3/4"
- Presión mínima de trabajo: 2 kg/cm².
- Presión máxima de trabajo: 7 kg/cm².
- Temperatura de trabajo entre 2 °C y 35 °C.
- Resina monoesférica calidad alimentaria.
- Mezclador de dureza.
- Regeneración contracorriente.
- Display digital inteligente.
- Dimensiones:
a. 990 mm | b. 290 mm | c. 525 mm

Features:

- Liters of resin: 25 L
- Salt consumption: 3 kg.
- Cabinet material: High PE blow strength.
- Fiberglass reinforced polyester bottle.
- Ceramic disc valve.
- 3/4" connection
- Minimum working pressure: 2 kg/cm².
- Maximum working pressure: 7 kg/cm².
- Working temperature between 2 ~ 35°C.
- Resin monospheric food grade.
- Hardness mixer.
- Countercurrent regeneration.
- Smart digital display.
- Dimensions:
a. 990 mm | b. 290 mm | c. 525 mm

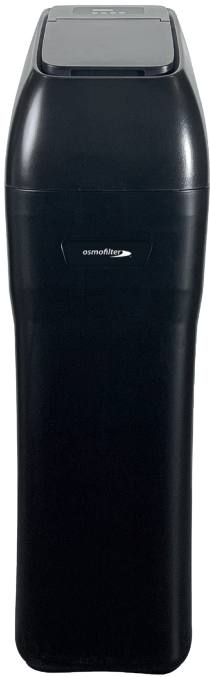

Resina monoesférica que aumenta el rendimiento
Monosphere resin that increases performance

Bypass con válvula reguladora de dureza
Bypass with hardness regulating valve

Botella presurizada certificada por NSF
NSF certified pressurized bottle

Boya de seguridad para prevenir fugas de agua
Safety buoy to prevent water leaks


Válvula contracorriente. Ahorro de agua y sal
Counterflow valve. Saving water and salt

Cabinet fabricado en polietileno alta resistencia
Cabinet made of high resistance polyethylene

Bandeja separadora de salmuera
Brine separator tray

Clips de seguridad
Safety clips

Diseño exclusivo y elegante
Exclusive and elegant design

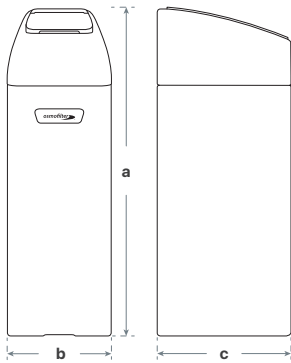

* Dimensiones aproximadas en mm
Approximate dimensions in mm